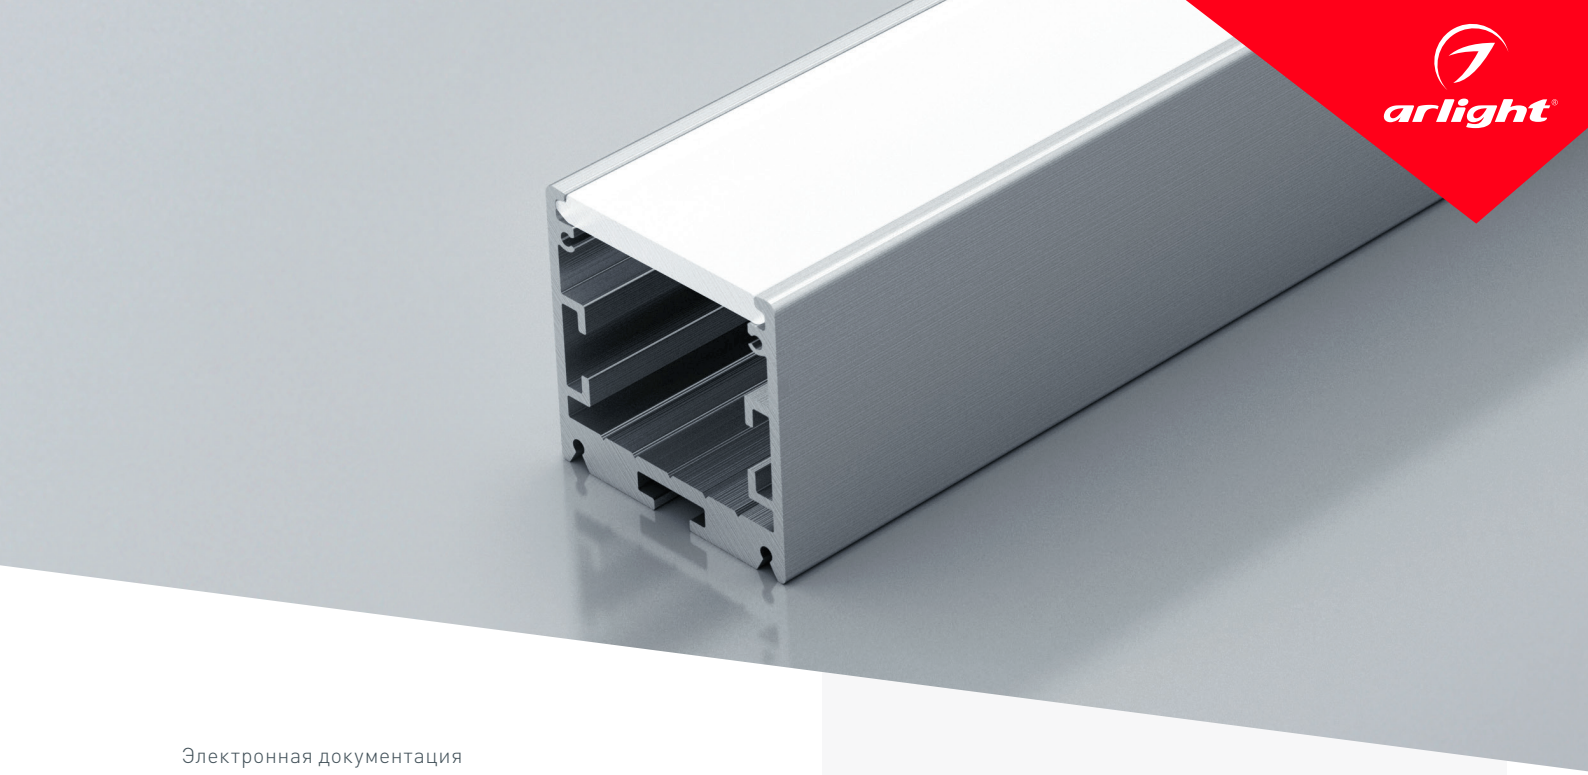


Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-ARC-3535-LINE-2500 SILVER

24 мм

Накладной/подвесной

SL

Серебристый

ОПИСАНИЕ

- Анодированный линейный профиль.
- Для специальной светодиодной ленты.
- Подвесы, заглушки и гибкий экран поставляются отдельно.


ПРИМЕНЕНИЕ


- Для составления прямой линии.
- В сочетании с другими профилями серии позволяет создавать светильники разных форм.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	**025516**
Модель	**SL-ARC-3535-LINE-2500 SILVER**
Цвет	**серебристый**
Покрытие	**анодированное**
Форма (сечение)	**линейный**
Назначение	**линии света**
Размеры профиля	**2500×35×35 мм**
Ширина площадки для лент	**24 мм**

ЧЕРТЕЖ

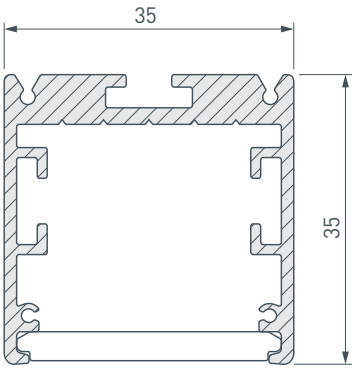


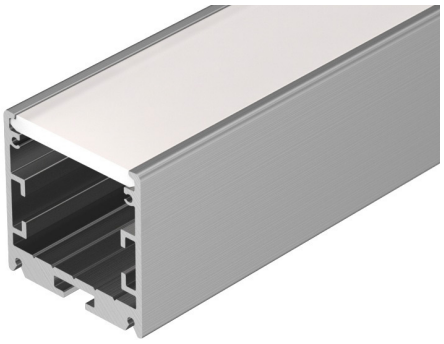




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на первый вид держателей.
Необходимые компоненты:

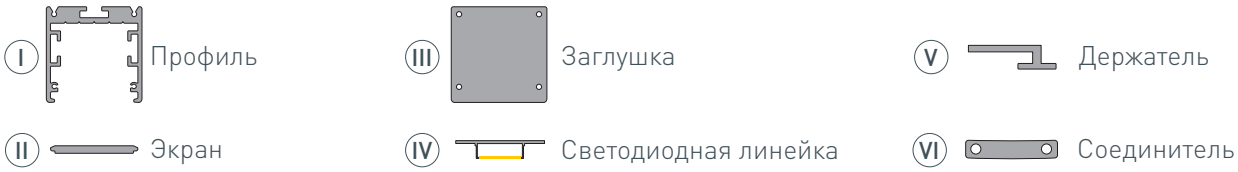


1 Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

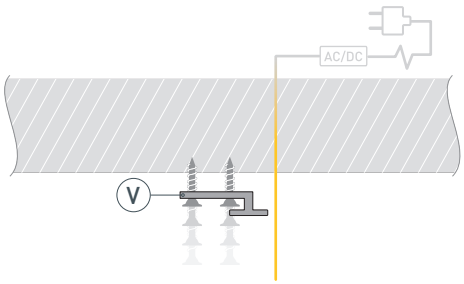


2 Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



3 Соедините между собой несколько профилей (I) в нужной композиции и закрепите их между собой соединителями (VI). Затем установите светодиодную линейку (IV).





4 Установите получившуюся композицию из профилей (I) на держатели (V). Подключите светодиодную линейку к источнику питания. Затем установите заглушки (III) и экран (II).

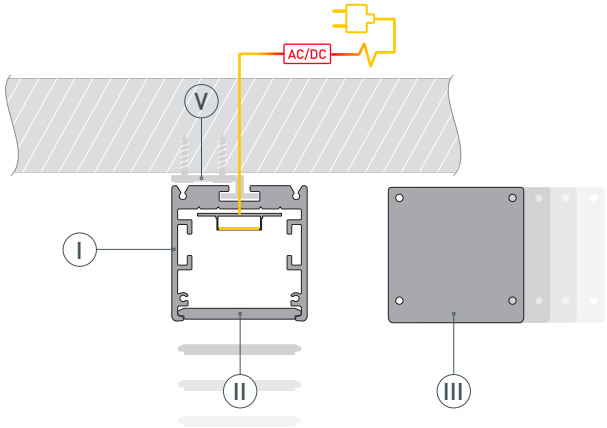

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на первый вид держателей.
Необходимые компоненты:


I Профиль


III Заглушка



V Держатель

II Экран



IV Светодиодная линейка


VI Соединитель


1 Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

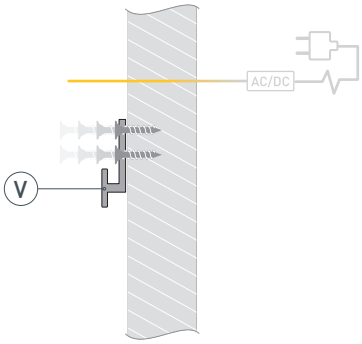


2 Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



3 Соедините между собой несколько профилей (I) в нужной композиции и закрепите их между собой соединителями (VI). Затем установите светодиодную линейку (IV).




4 Установите получившуюся композицию из профилей (I) на держатели (V). Подключите светодиодную линейку к источнику питания. Затем установите заглушки (III) и экран (II).

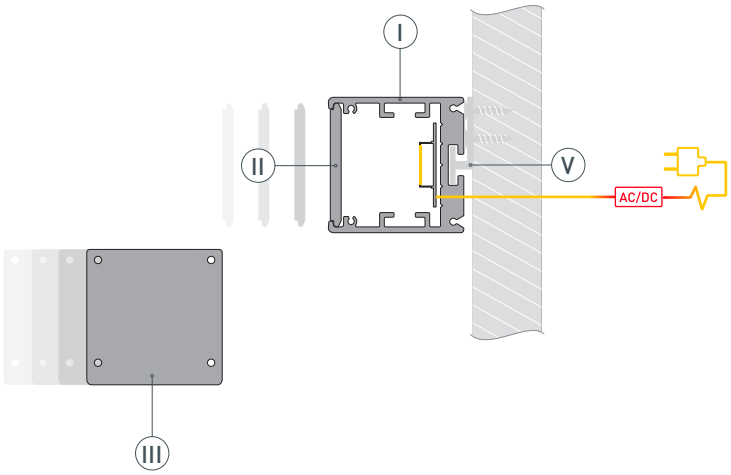


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на второй вид держателей.
Необходимые компоненты:

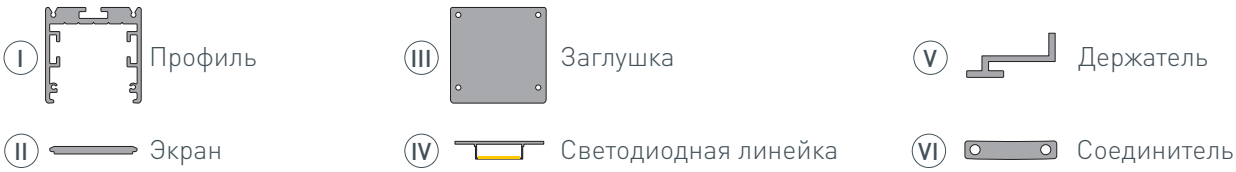


1 Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

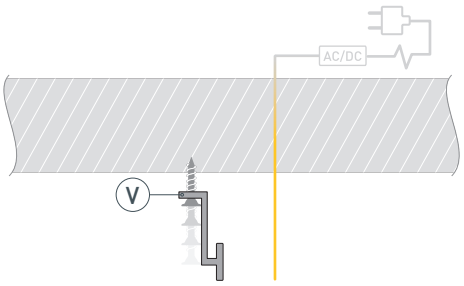


2 Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



3 Соедините между собой несколько профилей (I) в нужной композиции и закрепите их между собой соединителями (VI). Затем установите светодиодную линейку (IV).





4 Установите получившуюся композицию из профилей (I) на держатели (V). Подключите светодиодную линейку к источнику питания. Затем установите заглушки (III) и экран (II).

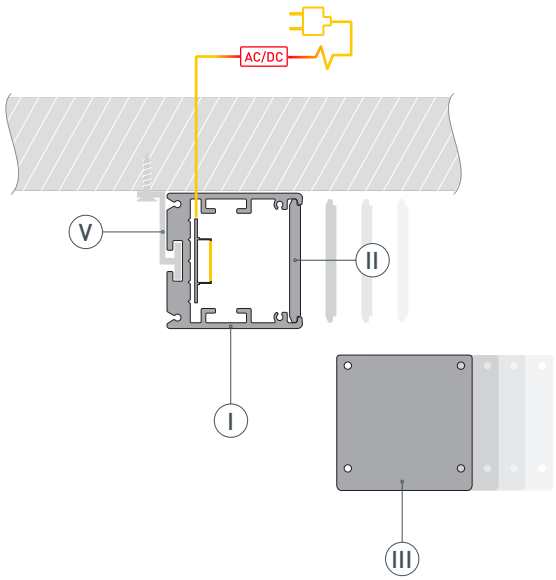

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на второй вид держателей.
Необходимые компоненты:


I Профиль


III Заглушка



V Держатель

II Экран



IV Светодиодная линейка


VI Соединитель


1 Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

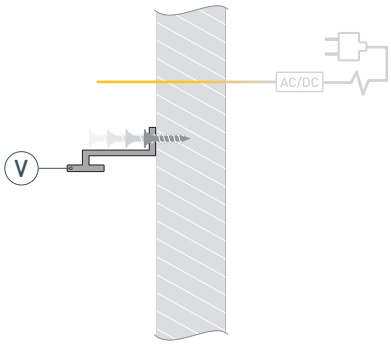


2 Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.




3 Соедините между собой несколько профилей (I) в нужной композиции и закрепите их между собой соединителями (VI). Затем установите светодиодную линейку (IV).




4 Установите получившуюся композицию из профилей (I) на держатели (V). Подключите светодиодную линейку к источнику питания. Затем установите заглушки (III) и экран (II).




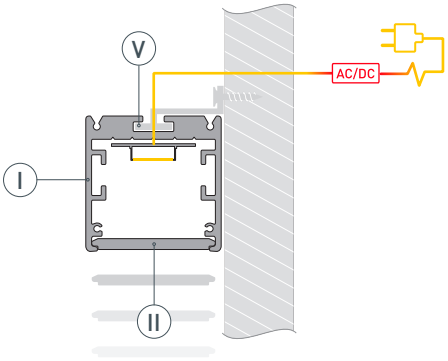

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесные держатели.
Необходимые компоненты:


I Профиль


III Заглушка



V Держатель

II Экран



IV Светодиодная линейка


VI Соединитель


1 Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

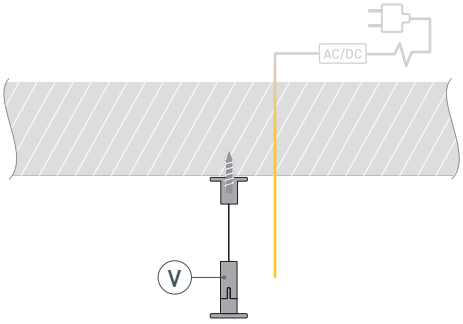


2 Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



3 Соедините между собой несколько профилей (I) в нужной композиции и закрепите их между собой соединителями (VI). Затем установите светодиодную линейку (IV).





4 Установите получившуюся композицию из профилей (I) на держатели (V). Подключите светодиодную линейку к источнику питания. Затем установите заглушки (III) и экран (II).

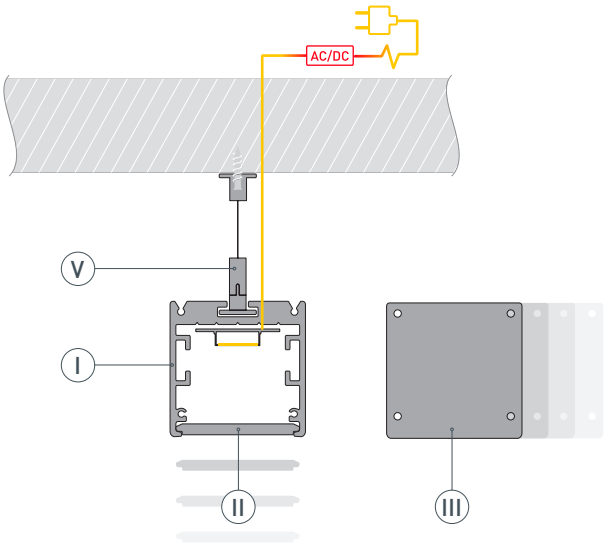

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на саморезы.
Необходимые компоненты:


I Профиль



III Заглушка


V Соединитель


II Экран


IV Светодиодная линейка


1 Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.




2 Соедините между собой несколько профилей (I) в нужной композиции и закрепите их между собой соединителями (V).

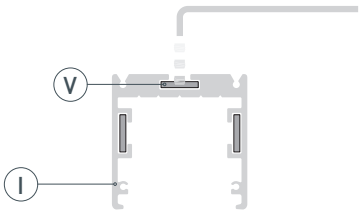

3 Выведите кабель от блока питания светодиодной линейки и закрепите композицию из профилей (I) на поверхности саморезами.

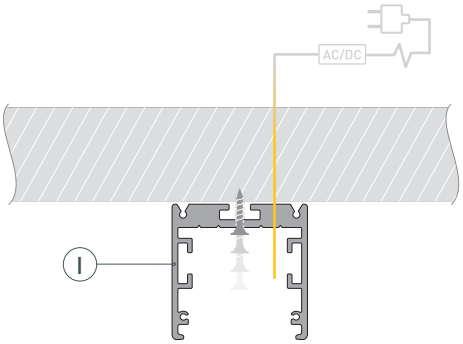

4 Установите светодиодную линейку (IV) в профиль (I) и подключите ее к источнику питания. Затем установите заглушки (III) и экран (II).

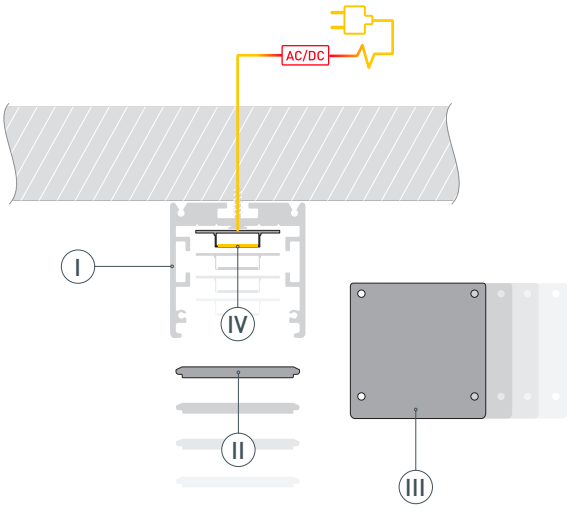


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран


026592
SL-ARC-3535-20M OPAL

Заглушка

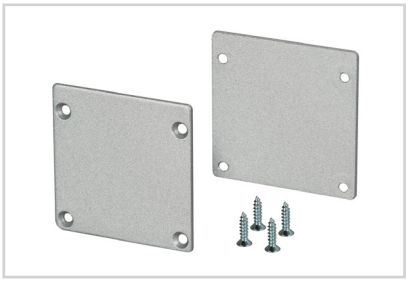


026589
SL-ARC-3535 Silver

Соединитель

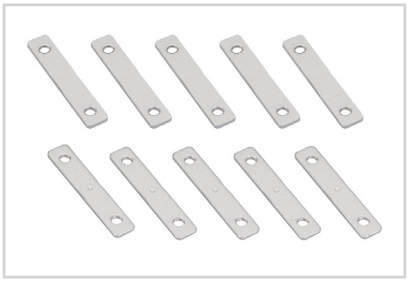

026586
SL-ARC-LINE-180 SILVER (Линия-линия)

Соединитель

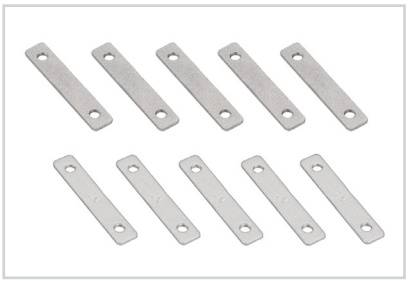

026587
SL-ARC-DD-INT SILVER (Линия-дуга)

Держатель




027848
SL-ARC-SIDE White

Держатель




027849
SL-ARC White

Подвес

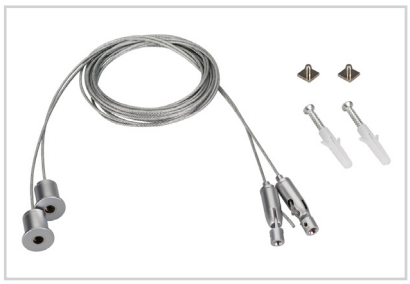

026678
SL-ARC 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес

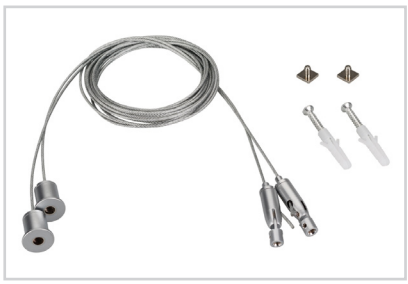

027847
SL-ARC 2x4m Set (Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Линейка



027645
SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Day4000
(500мм, прямая)

Линейка




027646
SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm3000
(500мм, прямая)

Линейка




027647
SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm2700
(500мм, прямая)

Установочные винты

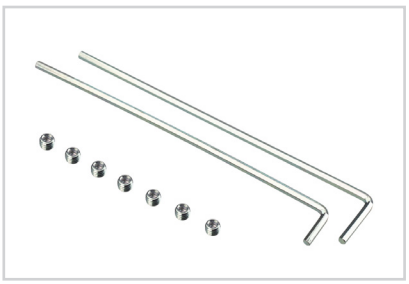

027851
SL-ARC-SILVER

Установочные винты

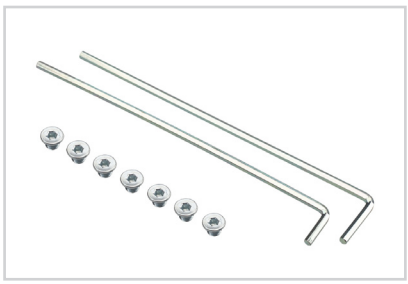

027857
С плоской головкой SL-ARC-SILVER

Инструмент



027859
Для установки экрана SL-ARC Накладной

Инструмент



027858
Для установки экрана SL-ARC Подвесной

ДРУГИЕ ПРОФИЛИ ИЗ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-LINE-2500 SILVER



- Направление свечения — вниз.
- Линейный профиль, длина — 2500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D3000-A45 SILVER




- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — 1/8 (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 3000 мм.
- Источник света — линейка SL- ARC-D3000 (сегмент круга — 1/16).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-A90 SILVER




- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — 1/4 (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1500 (сегмент круга — 1/8).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER

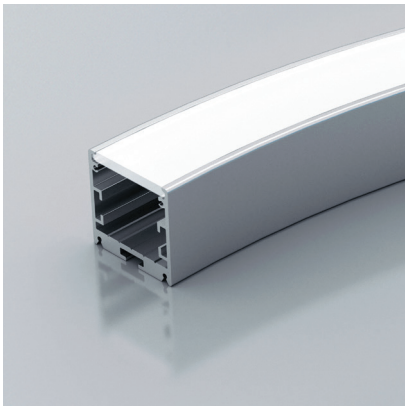

- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — 1/4 (дуга 630 мм).
- Диаметр полного круга — 800 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D800 (сегмент круга — 1/8).


ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER

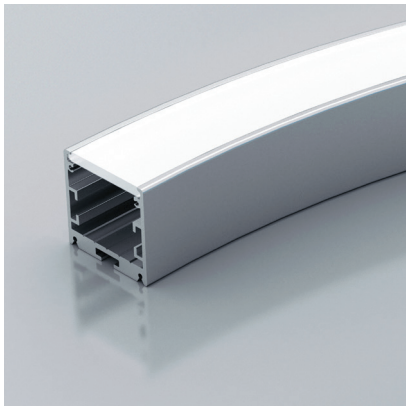

- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — 1/8 (дуга 320 мм).
- Диаметр полного круга — 800 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D800 (сегмент круга — 1/8).

ДРУГИЕ ПРОФИЛИ ИЗ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-W90 SILVER

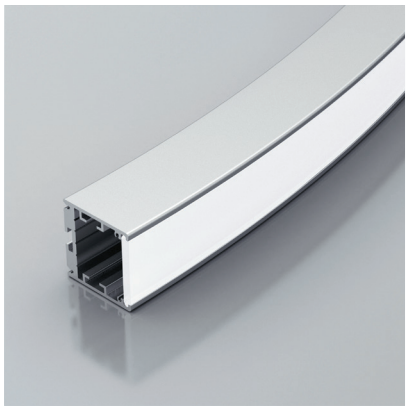

- Внешняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — 1/4 (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER



- Внутренняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — 1/4 (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.


ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-A45 SILVER



- Внутренняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — 1/8 (дуга 590 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.



ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ

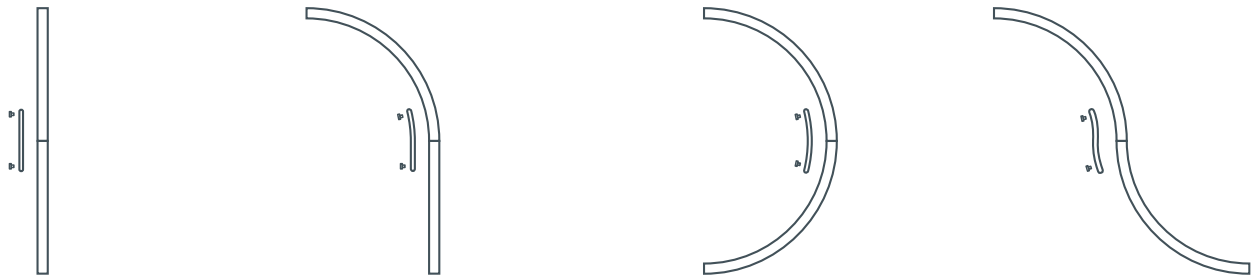

линия
(прямая)

линия
(переход в дугу)

дуга
(круг)

дуга
(волна)

