БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРИИ TY
(КОМПЛЕКТ)



РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ
TY-701-WF-SUF (230V, 5A)
Арт. 029381



ПАНЕЛЬ
TUYA-228-1-RF-SUF
Арт. 033667

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Комплект из выключателя и беспроводной кнопочной панели предназначен для дистанционного включения и выключения любых осветительных (люстры, бра, светильники, светодиодные ленты, уличное освещение) и других бытовых приборов (кондиционеры, вентиляторы, утюги, розетки, насосы и пр.) с напряжением питания ~230 В.

1.2. Беспроводная панель не требует ни батареек, ни внешнего питания, поэтому может быть размещена в любом удобном месте, исключающем попадание прямых струй воды.

1.3. Для организации управления выключателем с нескольких точек к нему можно привязать до 10 клавишных панелей.

1.4. Поддерживаются 1-, 2- и 3-клавишные панели этой серии.

1.5. Поддерживается управление со смартфона из любой точки мира через приложение INTELLIGENT ARLIGHT, доступное для IOS и ANDROID.

2. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

2.1. Извлеките устройства из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

2.2. К клеммам «OUT» подключите провода питания светильника или другого бытового прибора.

2.3. К клеммам «IN» подключите провода питания ~230 В.

2.4. Убедитесь, что схема собрана правильно, и провода нигде не замыкаются.

2.5. Включите питание системы.

2.6. Проверьте работу с комплектной панелью. При необходимости удаленного управления с мобильного устройства, выполните пункт 2.8.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Для работы удаленного управления с мобильного устройства необходимо наличие точки доступа Wi-Fi 2.4 ГГц с выходом в интернет в зоне установке выключателя.

2.7. Привязка дополнительной клавишной панели
- ▼ Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе устройства в течении 3 секунд. Затем на панели нажмите любую клавишу.

2.8. Добавление выключателя в мобильное приложение:
- ▼ Скачайте и установите мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT.
- ▼ Проведите процедуру регистрации пользователя, заполнив все необходимые поля в приложении или войдите в существующий аккаунт.
- ▼ Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе устройства в течении 5 секунд. Индикатор начнем мигать красным, затем загорится красным постоянно.
- ▼ Через несколько секунд красный индикатор начнет быстро мигать, что означает устройство перешло в режим привязки.
- ▼ Привяжите и настройте устройство в приложении INTELLIGENT ARLIGHT.

2.9. Сброс всех настроек
При необходимости все привязанные панели управления и привязку к аккаунту в мобильном устройстве можно удалить из памяти выключателя. Для этого:
- ▼ Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе устройства в течении 15 секунд. Индикатор начнем мигать красным, что свидетельствует об успешном сбросе.


Примечание. Подробное руководство к программному обеспечению смотрите на сайте arlight.ru.

РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ
TY-701-WF-SUF (230V, 5A)
Арт. 029381




- **Вход/выход 230 В**
- **5 А**
- **Wi-Fi 2.4 ГГц**
- **RF 433 МГц**

RF
433 МГц

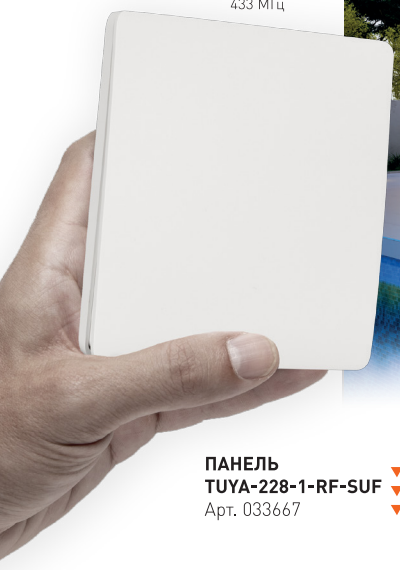

ПАНЕЛЬ
TUYA-228-1-RF-SUF
Арт. 033667

- **Не требует элементов питания**
- **Рабочая температура от –20 до +60 °С**
- **Дальность передачи сигнала до 30 м (в помещении), до 100 м (на улице)**

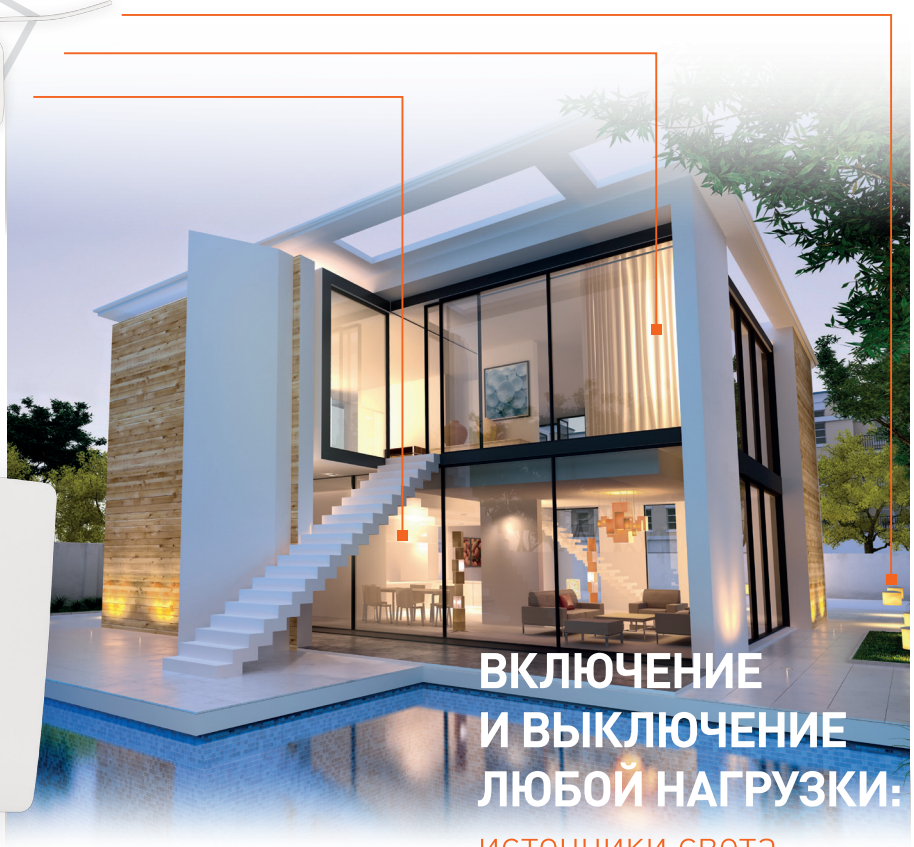

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБОЙ НАГРУЗКИ:

источники света, вентиляторы, приводы, бытовая техника и т. п.

TY

Серия TY полностью совместима с платформой «интернета вещей» Tuya

Wi-Fi 2.4 ГГц



ПРИЛОЖЕНИЕ
INTELLIGENT ARLIGHT
Поддерживает управление со смартфона из любой точки планеты

доступно для ANDROID- и IOS-устройств