

Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-LINE-4970-2500 ANOD+OPAL

37 мм

Накладной/подвесной

SL

Серебристый

ОПИСАНИЕ

- Накладной/подвесной профиль.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Экран для профиля в комплекте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 37 мм.


ПАРАМЕТРЫ


Артикул	**020466**
Модель	**SL-LINE-4970-2500 ANOD+OPAL**
Цвет	**серебристый**
Рассеиваемая мощность на 1 м	**62.4 Вт**
Покрытие	**анодированное**
Форма (сечение)	**прямоугольный**
Назначение	**линии света**
Размеры профиля	**2500×49×70 мм**
Ширина площадки для лент	**37 мм**

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	**матовый поликарбонат (PC)**
Светопропускание	**85%**

ЧЕРТЕЖ

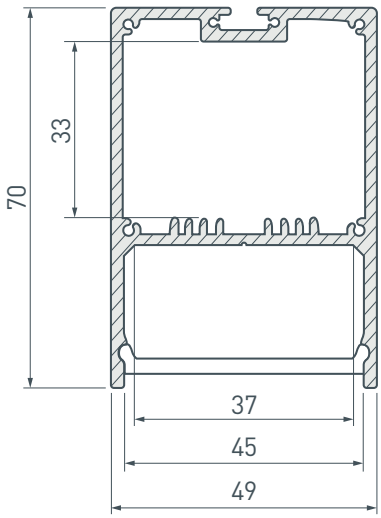


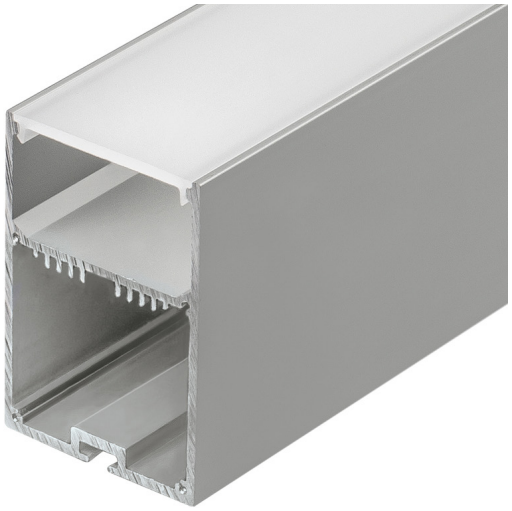




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на дюбели.
Необходимые компоненты:

I  Профиль

II  Заглушка


III Экран

VI БП Блок питания


IV  Светодиодная лента

V  Соединитель


1 Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

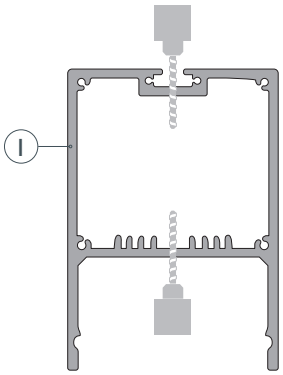


2 Проведите кабель питания через отверстие в профиле (I). Закрепите профиль на поверхности.

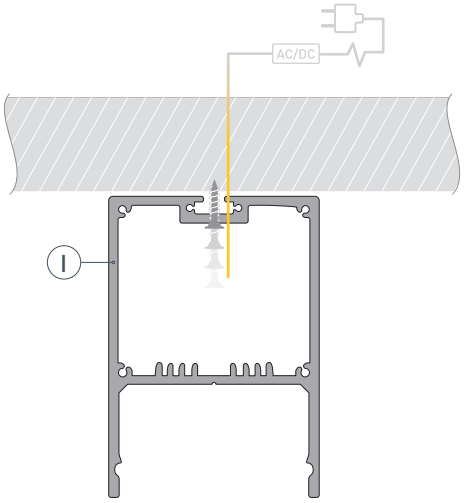


3 Если необходимо составить длинную композицию из профилей (I), зафиксируйте их между собой соединителями (V).

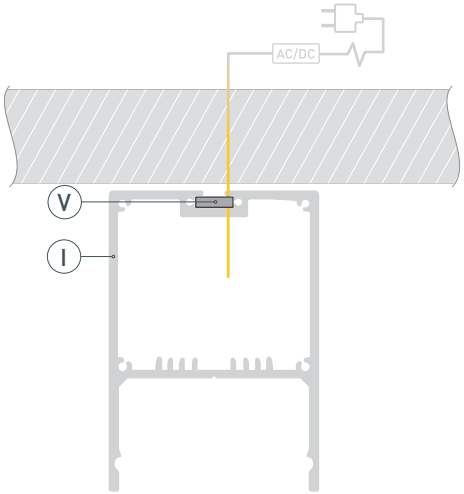


4 Разместите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к источнику питания. Выведите провод питания от БП (VI) через отверстие в профиле (I). Установите и подключите светодиодную ленту (IV). При использовании более 2.5 м светодиодной ленты необходимо подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

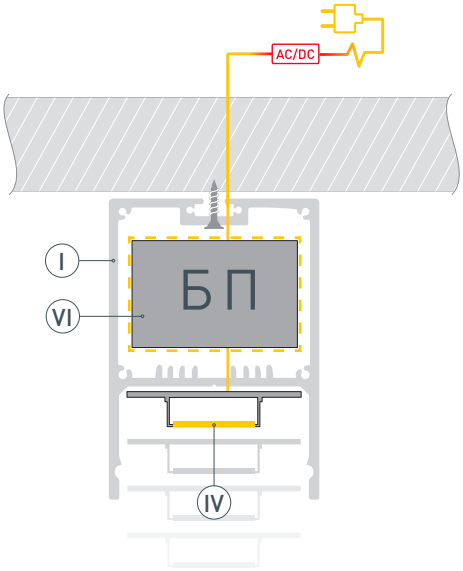


5 Установите на профиль (I) заглушки (II). Затем установите экран (III).

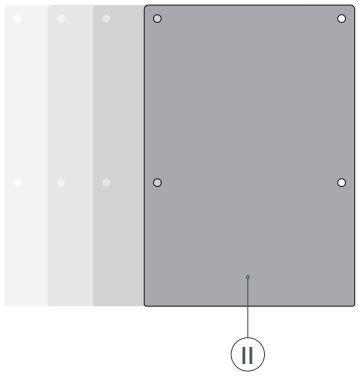


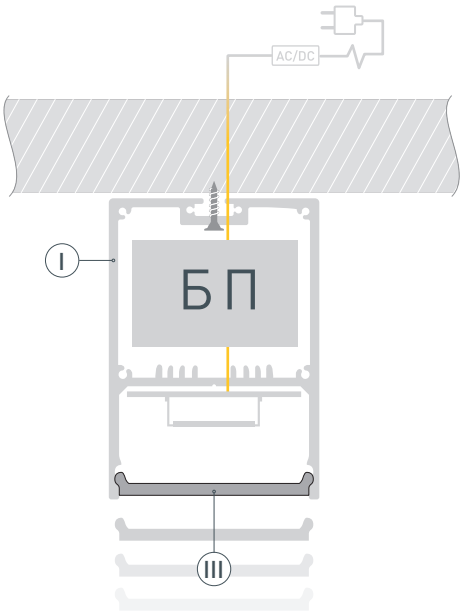

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы.
Необходимые компоненты:


I Профиль


II Заглушка


III Экран




VI Блок питания


IV Светодиодная лента



V Соединитель


VII Подвес


1 Закрепите подвесы VII на поверхности и выведите кабель питания.

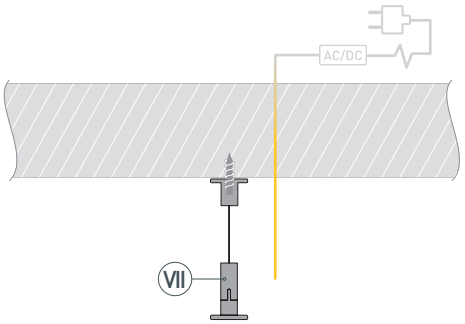


2 Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

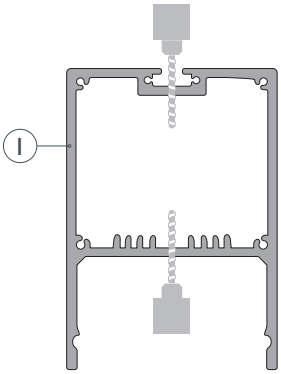


3 Проведите кабель питания через отверстие в профиле I. Закрепите профиль I на подвесах VII.

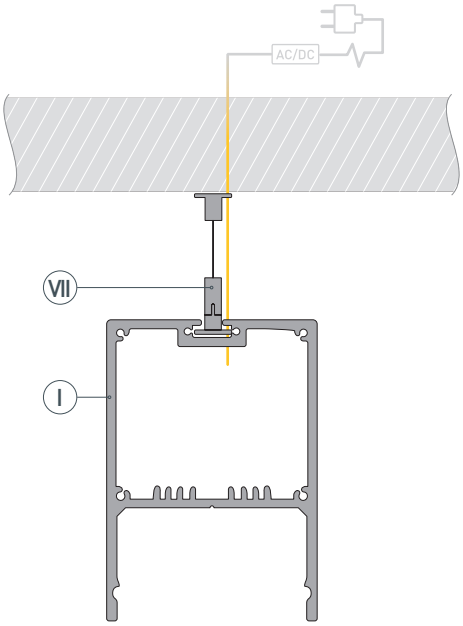


4 Если необходимо составить длинную композицию из профилей (I), зафиксируйте их между собой соединителями (V).

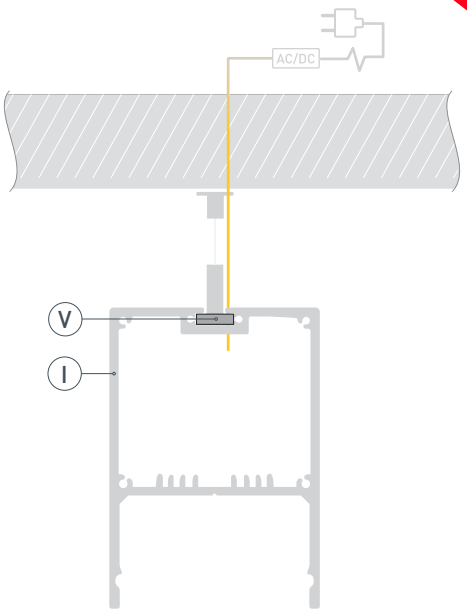


5 Разместите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к источнику питания. Выведите провод питания от БП (VI) через отверстие в профиле (I). Установите и подключите светодиодную ленту (IV). При использовании более 2.5 м светодиодной ленты необходимо подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

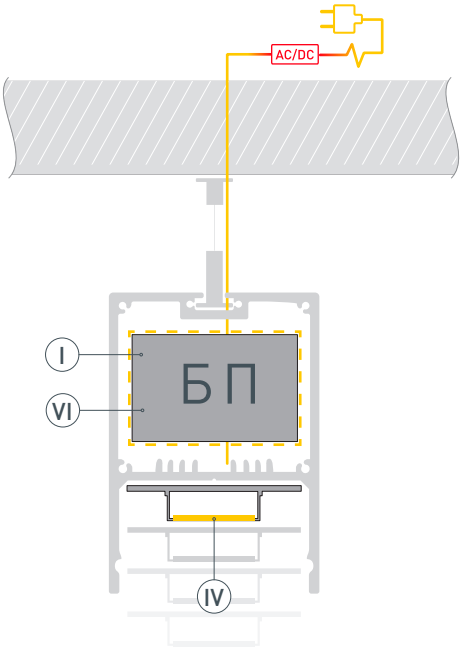

6 Установите на профиль (I) заглушки (II). Затем установите экран (III).

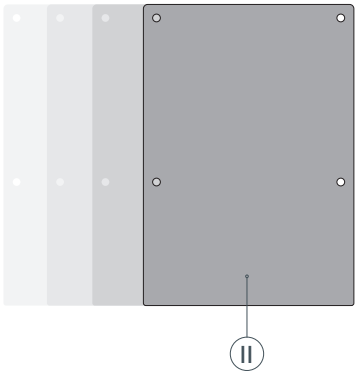

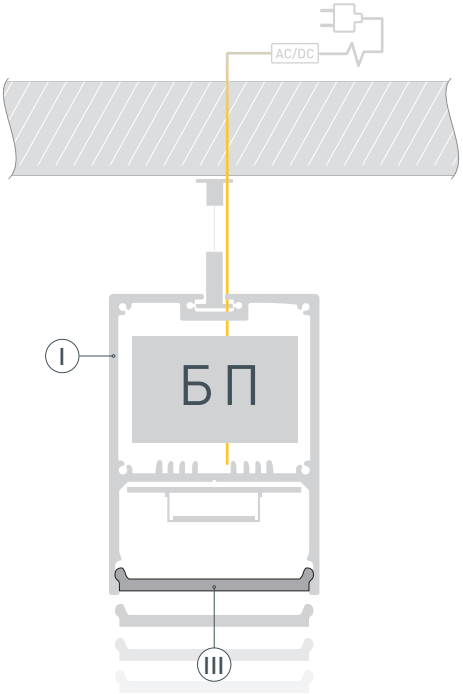

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента




021201
S2-2500 24V Day 4000K 34mm

Лента



019085
RT 2-2500 24V Day4000 4x2

Соединитель прямой

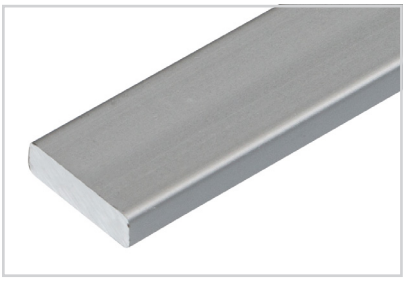

019857
SL-02-1000

Блок питания




025479
ARV-24100-LONG-PFC-A

Блок питания




026819
ARV-SL24100-SLIM

Блок питания

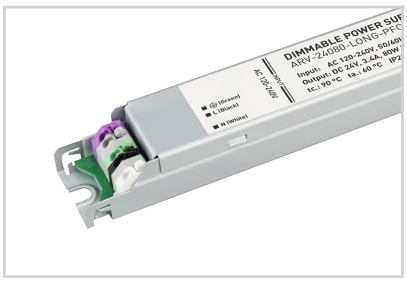

028357
ARV-24080-LONG-PFC-DALI

Блок питания

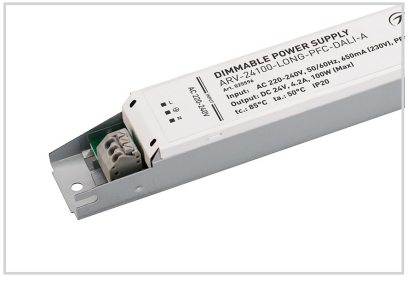

025518
ARV-24100-LONG-PFC-1-10V-A

Подвес



019391
SL-LINE-4 (2×2m)

Подвес




021561
SL-LINE-8M (2×4m)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка

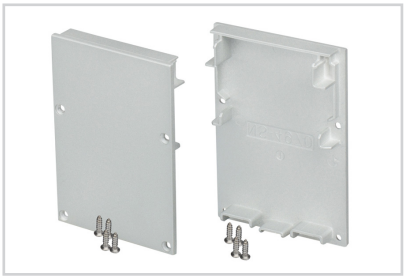

019298
SL-LINE-4970

В комплекте

Экран

020484
SL-W45-2500 OPAL