

Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-LINIA88-F-2500 WHITE+OPAL

60 мм | Встраиваемый | WH Белый

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый встраиваемый профиль.
- Матовый экран в комплекте.
- Белые заглушки в комплекте.
- Паз для установки 74×30.6 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Встраивается в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 60 мм.


ПАРАМЕТРЫ


Артикул	**021373**
Модель	**SL-LINIA88-F-2500 WHITE+OPAL**
Цвет	**белый**
Рассеиваемая мощность на 1 м	**59.7 Вт**
Покрытие	**анодированное**
Форма (сечение)	**прямоугольный**
Назначение	**линии света**
Размеры профиля	**2500×88×32 мм**
Ширина площадки для лент	**60 мм**

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	**матовый поликарбонат (PC)**
Светопропускание	**85%**

ЧЕРТЕЖ

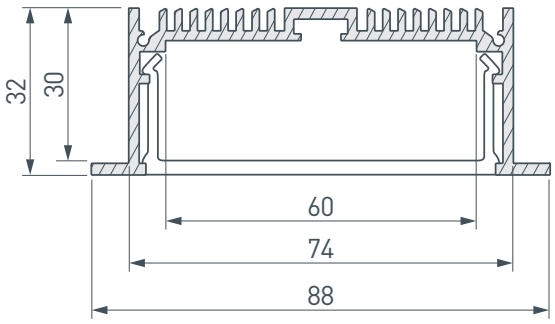


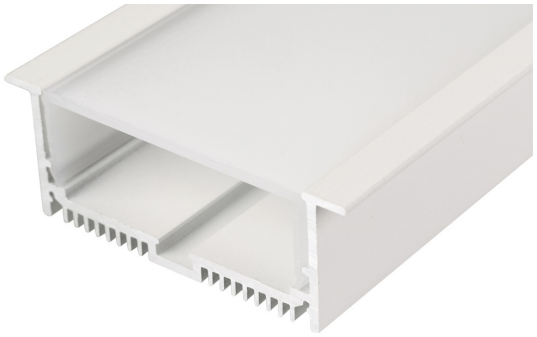




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:


I Профиль



III Заглушка


V Держатель



II Экран



IV Светодиодная лента

1 Вырежьте паз для установки профиля (I). Просверлите отверстия для крепления профиля и вывода кабеля питания.




2 Установите на профиль (I) заглушки (III). Затем установите держатели (V).

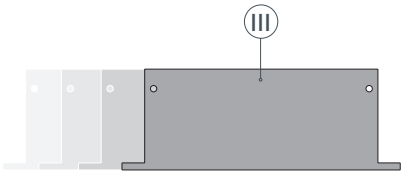


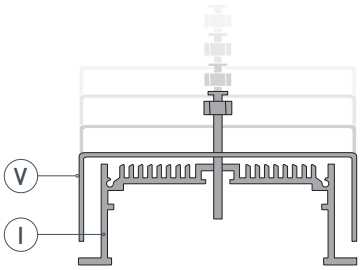

3 Проведите кабель питания через отверстие и установите профиль (I) на поверхности. Затем закрепите профиль (I) держателями (V).

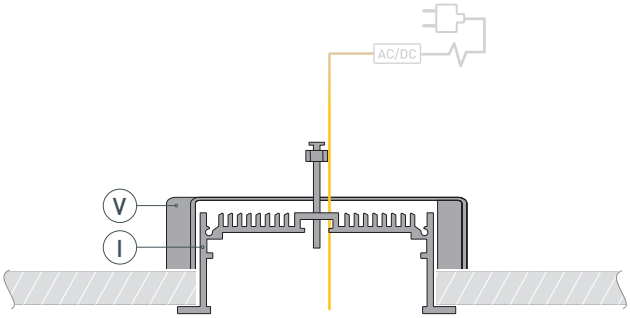

4 Установите светодиодную ленту (IV) в профиль (I). Затем установите экран (II).
При использовании более 2.5 м светодиодной ленты (IV) необходимо подавать питание на светодиодную ленту (IV) с двух сторон.

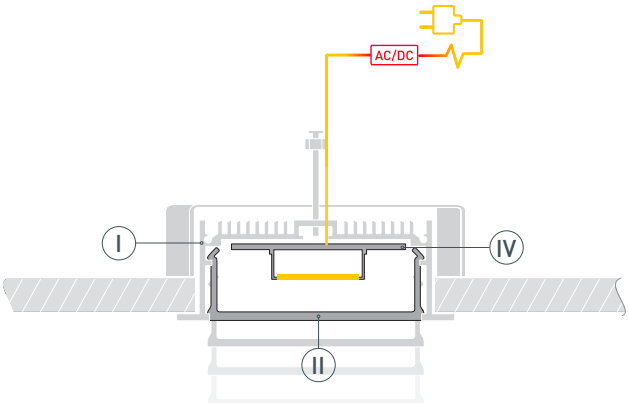

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Лента




019081
RT 2-2500 24V Day4000 5x2

Соединитель прямой

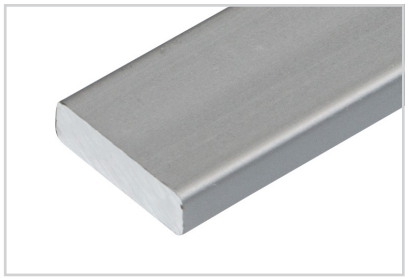

019857
SL-02-1000

Держатель

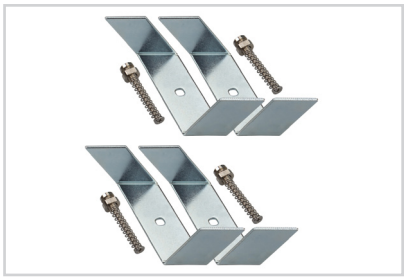


019350
SL-LINIA88-F

В комплекте

Экран

020485
SL-W68-2500 OPAL

Заглушка

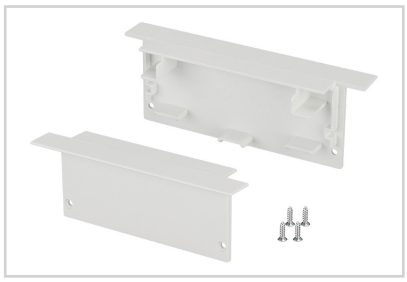

023529
SL-LINIA88-F WHITE